



Alimentatore AC-DC Open-Frame STB-20

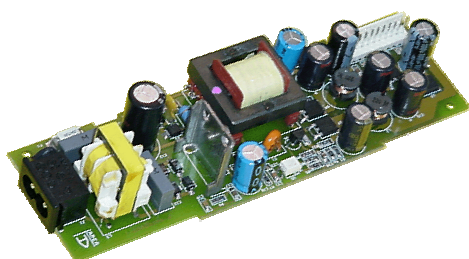

Caratteristiche

- architettura fly-back
- diretto da rete
- open-frame
- multi uscita
- uscite isolate
- protezione da corto circuito
- alta efficienza
- alta affidabilità
- ridotto ingombro
- basso costo
- applicazioni ricevitori DVB-T

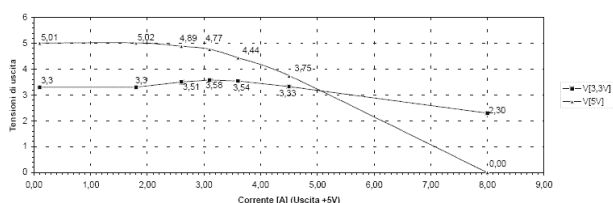

Specifiche tecniche

Tensione di ingresso	175-264Vac@47-63Hz
Temperatura operativa	0 +50°C
Efficienza	> 70% a pieno carico
Compatibilità EMI	FCC cl. B CISPR cl. B EN55022 cl. B VDE 0878 PT3 cl. B
Corrente di picco	< 15A@175Vac < 30A@230Vac
Corrente di perdita	< 0,5A a vuoto @264Vac
Tensione di uscita	+ 12Vdc +/-5% - 200mA + 5Vdc +/-5% - 1,8A + 8Vdc +/-5% - 50mA +1,8Vdc +/-5% - 200mA +3,4Vdc +/-3% - 2,2A
Ripple di uscita	< 1% su tutte le tensioni
Spikes di uscita	< 100mV a pieno carico

Caratteristiche Tecniche

ELETTRICHE

Alimentazione : 115 - 220 Vac 50/60Hz
Consumi : 20 Watt
Isolamento : 2750 Vac (Uscita verso Terra)
5000 Vdc (Uscita verso Terra)

Protezione da cortocircuito su tutte le uscite



MECCANICHE

Dimensioni : 160 x 50 x 25 (h)
Peso : 150 grammi

CONNESSIONI

Ingresso : presa 2 poli TIPO112(CEE III)
Uscita : Molex 10p Maschio p. 2,54mm

Aspetto Meccanico (Unità: mm)

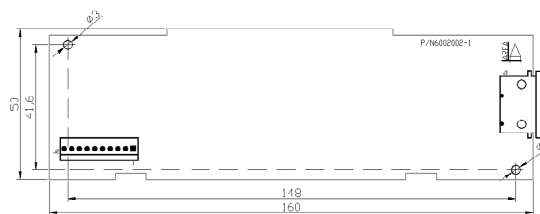

Pin 1:	+ 12Vdc 200mA
Pin 3:	+ 5Vdc 1.8A
Pin 5:	+ 8Vdc 50mA
Pin 7:	+1.8Vdc 200mA
Pin 9:	+3.4Vdc 2.2A
Pins 2-4-6-8-10:	GND



AREA S.r.l.
Via Lago di Lesi 27 – 00010 VILLA ADRIANA ROME (ITALY)
Tel. / Fax +39.774.324589 e-mail: info@area-trade.it
www. area-trade.it